

EasyCrashStop

Stoßschutzleiste

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbeschreibung – Anwendungsbereich

Hygienische Paneelwände brauchen auch hygienische Stoßschutzeinrichtungen. EasyCrashStop-Wandleisten sind für das Paneel-System EasyClean-Pan® entwickelt worden. Sie bestehen aus GFK und können Stoß- oder Schlagbeanspruchungen auf die zu schützenden Wände, wie sie bei der bestimmungsgemäßen Nutzung in Räumen der Lebensmittelproduktion bzw. –verarbeitung auftreten, sicher aufnehmen. Durch die Korrosionsfreiheit des Materials und die Klebmontage einschl. Fugenversiegelung mit der EasyClean-Fugenmasse KL 25 sind EasyCrashStop-Wandleisten für den Schutz der hochgradig beanspruchten Wände in diesen Räumen besonders geeignet. Die betroffenen Wandzonen können durch EasyCrashStop einfach, sicher und hygienisch einwandfrei mit einem wirksamen Stoßschutz ausgestattet werden.

ACHTUNG: EasyCrashStop-Wandleisten ersetzen jedoch keinen Rammschutz in Räumen mit Staplerverkehr!

Technische Daten


Material: glasfaserverstärkter Kunststoff auf Polyesterharzbasis
mit Gelcoat-Oberflächenvergütung

glatte ebene Oberflächen, schmutzabweisend, leicht zu reinigen

Abmessungen: Länge [mm] / Breite [mm] / Dicke [mm]

2.000	/	200	/	5
1.000	/	200	/	5
1.000	/	150	/	5

allseitig gefast

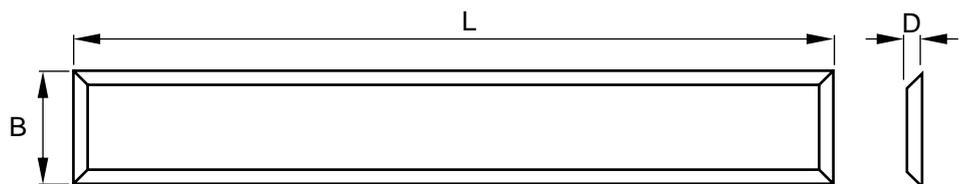

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
(weitere Farben nur auf Anfrage)

Montagezubehör:

- doppelseitiges Klebeband zur Fixierung auf dem Wandpaneel
- Fugenmasse KL 25 zur Randversiegelung / Klebefugenabdichtung