

Eine saubere Lösung

GFK-Dämmelemente

für Innenwand und Decke


Innovative Lösungen
aus unserem Haus:



isoSafe-plan
Flachdachelemente



EasyClean-Pan®



GFK-
Dämmelemente



EasyTape 4
GFK-Direktmontage



GFK-
Sanierungselemente

ECP Gesellschaft für
GFK-Systemlösungen mbH

Trittaufer Str. 3
19205 Gadebusch

Telefon: +49.3886.2112-0
Telefax: +49.3886.2112-28
E-Mail: info@ecp-gfk.de

www.ecp-gfk.de

Überreicht durch unseren Partner:

Hygienische Oberflächen
Sicher, einfach und dauerhaft

www.ecp-gfk.de



GFK-Dämmelemente



GFK-Dämmelemente mit H-Profil-Fuge

Bei der Produktion, Verarbeitung, Lagerung und Distribution von Lebensmitteln sind die Hygieneanforderungen extrem hoch. Die tägliche Reinigung mit Wasser und aggressiven Reinigungsmitteln sowie das dauerhaft feuchte Milieu in diesen Räumlichkeiten verlangen spezielle Lösungen, insbesondere für Wände und Decken.

GFK-Dämmelemente mit ihren feuchtigkeitsunempfindlichen, korrosionsfreien und leicht zu reinigenden Oberflächen sind bestens für den Einsatz unter diesen extremen Bedingungen geeignet. Sie überzeugen sowohl durch Robustheit und Langlebigkeit als auch durch effiziente Montagetechnologien.

GFK-Dämmelemente: Die Lösung für dauerhaft saubere Räume.

- feuchtigkeits- und schimmelresistent durch versiegelte GFK-Oberflächen
- optimale Wärmedämmung durch bedarfsgerechte Dimensionierung
- großformatige Elemente, bewährte Fugenlösungen
- schnelle und einfache Montage

Fazit:
Wände und Decken aus GFK-Dämmelementen von ECP gewährleisten Hygiene. Vielfach bewährt. Dauerhaft. Ökonomisch.



hygienische Raumlösungen mit GFK-Dämmelementen

"Eine saubere Lösung!"

Elementkenndaten

- Deckschichten:
 - GFK glatt mit Gelcoat oder GFK strukturiert mit Folie, verschiedene Dicken, kombinierbar auch mit anderen Deckschichten rückseitig (Alu-Folie, verz. Stahl)
- Dämmkern:
 - EPS 040, 035
 - optional Steinwolle, PUR/PIR (Sonderfertigung)
- Elementabmessungen:

Dicke	20 mm bis 300 mm
Baubreite	1.190 mm
Länge	variabel, max. 12,00 m
- Elementverbindungen:
 - GFK-Deckschicht mit Kunststoff-H-Profil
 - Dämmkern mit Nut und Feder
- Brandverhalten:
 - normalentflammbar (DIN 4102-1 Baustoffklasse B2)

Technische Informationen zum Download im Internet unter

www.ecp-gfk.de


- Technisches Datenblatt
- Ausschreibungstexte
- Detailzeichnungen
- Montagehinweise



Kühlzellen aus GFK-Dämmelementen



heller, hygienischer Raum für die Käseproduktion

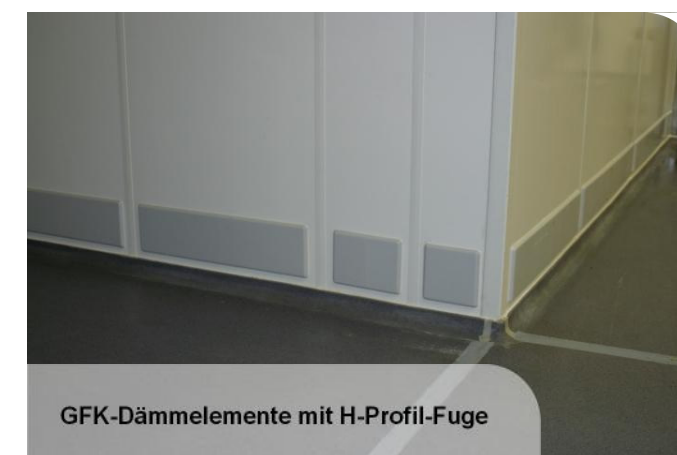

GFK-Dämmelemente mit H-Profil-Fuge