


GFK-T-Profil

Das T-Profil aus GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff) dient zur Montage von abgehängten Decken in Verbindung mit ECP-Sandwich-Paneelen.

Abmessungen und weitere Daten


Querschnitt

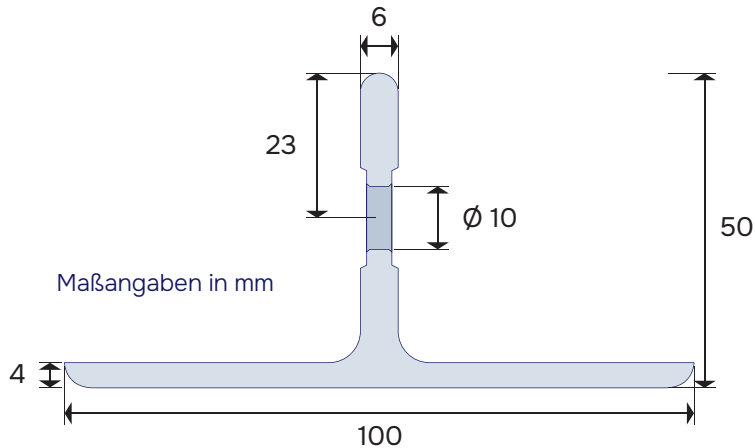

Überblick

Abwicklung: 100 / 50 mm
 4 × gelocht Ø 10 mm
 Materialstärke: 4 / 6 mm
 Länge: 5.000 mm

Farbe (Sichtseite)



Artikelcode: **PTDGO11**

Komplettes Element



Profilgewicht: 1,19 kg/m

Befestigung

Profilhalterung über Fixierschrauben (bestehend aus Gabelkopf und Federklappbolzen) an Abhängung (Gewindestange)



Belastbarkeit

- **max. 240 kg pro vordefinierten Haltepunkt**
(4 Punkte je Lieferstück a 5,00 m, statische Belastung)
- **max. 370 kg/m bei symmetrischem Lasteintrag**
(2 Auflagerschenkel; Auflage min. 40mm je Seite, statische Belastung)

Gültig im Temperaturbereich:
5°-30°C

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung von technischen Eigenschaften im Rahmen einer Spezifikation dar. Die Eignung des Produktes für den Anwendungsfall ist auf Grund der vielfältigen Anwendungsparameter vom Verwender selbst zu prüfen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.