


Übersicht der Profile

Maßstabsgetreue Detailzeichnungen im Querschnitt

Wenn nicht anders angegeben, sind die hier aufgeführten Profilen aus Kunststoff.


H-Montageprofil PHMKO12

Öffnungsmaß: 20,5 mm
 Gelocht alle 300 mm, Ø 5 mm, gesenkt
 Länge: 3.000 / 6.000 mm
 Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

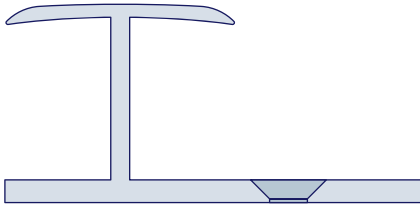


H-Montageprofil klein PHMKO18

Öffnungsmaß: 12 mm
 Gelocht alle 300 mm, Ø 5 mm, gesenkt
 Länge: 3.000 mm
 Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

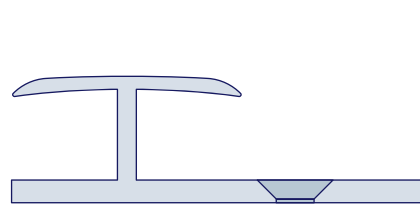


U-Montageprofil PUMKO10

Öffnungsmaß: 20,5 mm
 Gelocht alle 300 mm, Ø 5 mm, gesenkt
 Länge: 6.000 mm
 Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)



H-Profil PHOKO10

Öffnungsmaß: 20,5 mm
 Materialstärke: 1,2 mm
 Länge: 6.000 mm
 Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)



U-Profil PUOKO10

Öffnungsmaß: 20,5 mm
 Länge: 4.000 mm
 Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)



H-Profil 2-3 mm PHDKO11

Für Plattenware 2-3 mm
 Länge: 3.000 mm
 Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)



U-Profil 2-3 mm PUDKO11

Für Plattenware 2-3 mm
 Länge: 3.000 mm
 Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)



Übersicht der Profile

Außeneckprofil **PLAKO10**

Abwicklung: 50 / 50 mm

Materialstärke: 3 mm

Überkantet (89 °)

Länge: 6.000 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)



Inneneckprofil **PLIKO10**


Abwicklung: 50 / 50 mm

Materialstärke: 3 mm

Überkantet (91°)

Länge: 6.000 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

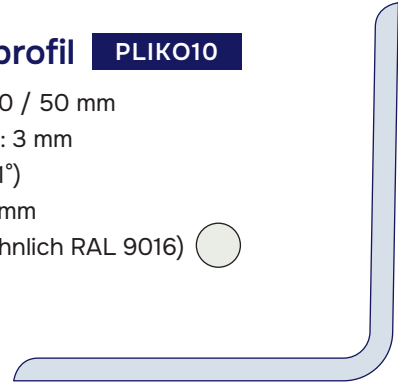

Klappwinkel **PLOKO12**

Abwicklung: 60 / 60 mm

Materialstärke: 3 mm

Winkel knickbar für Innenecken 45-180° / für Außenecken 181-315°

Länge: 3.500 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)




H-Profil verstärkt **PHOKO12**

Öffnungsmaß: 20,5 mm

Materialstärke: 2,5 mm

Länge: 6.000 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)



STAHL-PROFIL


Z-Profil verzinkt **PZ05310**

Maße: 30 / 35 / 29 mm

2 × gelocht Ø 6 mm

Materialstärke: 0,8 mm

Länge: 200 mm

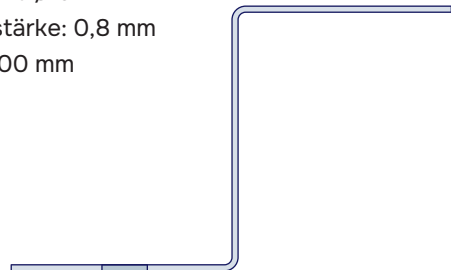

GFK-PROFIL

T-Profil (Abhängeprofil) **PTDGO11**


Abwicklung: 100 / 50 mm

4 × gelocht Ø 10 mm

Materialstärke: 4 / 6 mm

Länge: 5.000 mm

Farbe Sichtseite: weiß (ähnlich RAL 9016)

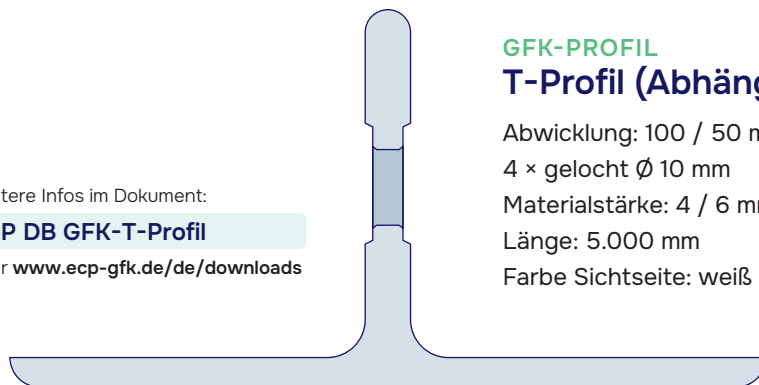

Weitere Infos im Dokument:

[↔ ECP DB GFK-T-Profil](#)

Aufrufbar unter www.ecp-gfk.de/de/downloads

Übersicht der Profile

Hohlkehlleiste **PLIKO13**

Breite: 60 mm

Länge: 4.000 mm

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)



zum Aufstecken, mit Weichlippen

Nicht für Nassreinigung empfohlen!




Unterteil Klipsprofil **PLIKO14**

Maße: 30 × 30 mm

Länge: 4.000 mm

Halteprofil für Hohlkehlleiste
(geschäumt)



In Kombination

EasyClean Dreikantleiste **EASYECKD...**



Innenwinkel als Dreikantleiste

Maße: 61 × 61 mm (mit Fugen)

Oberfläche: GFK 2 mm glatt/strukturiert

Kern: EPS

Länge: 3.000 mm (andere Längen auf Wunsch)

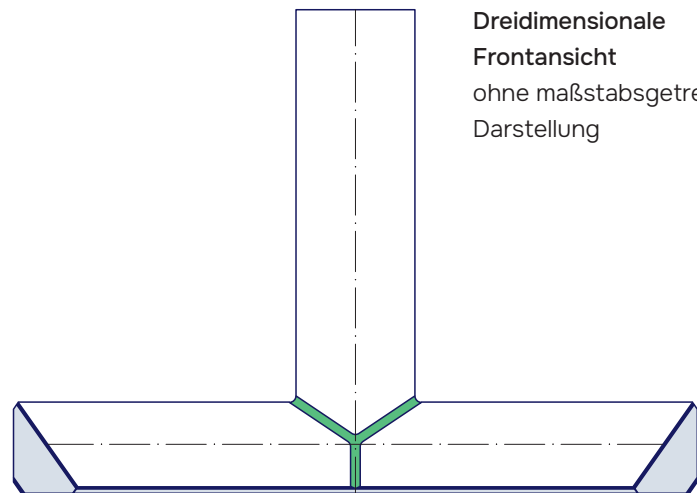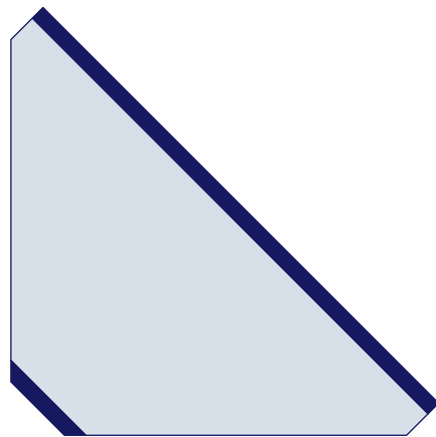

Dreidimensionale
Frontansicht
ohne maßstabgetreue
Darstellung

EasyClean 3D Dreikant- leisteneckmodul **EASYECKD3D...**

Innenwinkel-Eckmodul

Maße: 300 × 300 × 300 mm

Fugen: Fertig verfugt mit KL 25 Harte Fuge

Oberfläche: GFK 2 mm glatt/strukturiert

Kern: EPS