


# EasyCrashStop

## Stoßschutzleiste



Eine 5 mm dicke GFK-Leiste, die so angebracht wird, dass auf bestimmten Höhen Stoß und Schlagschäden (Beispielsweise durch Handwagen) vermieden werden können. Der **EasyCrashStop** ist eine Erweiterung des **EasyClean-Pan®** Angebots und erfüllt die gleichen Ansprüche an hohen Hygieneanforderungen und Beständigkeit.

### Einfache Klebmontage




Temporäre Fixierung durch Klebebänder,  
Endgültige Befestigung mit 1K Montagekleber.

### KL 25 Harte Fuge

Die Versiegelung zwischen Stoßleiste und Wand erfolgt durch die bewährte **KL 25 Harte Fuge**, und ermöglicht auch mit dem EasyCrashStop die Einhaltung höchster Hygienestandards und eine unkomplizierte Reinigung.

### Abmessungen

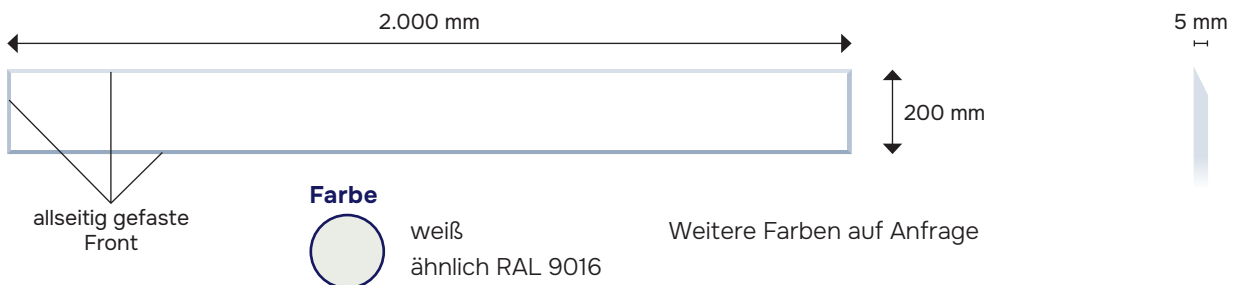

#### Hinweis

EasyCrashStop ist nur montierbar, wenn für die zu beklebende Wand ebenfalls **KL 25** als Fuge verwendet wurde!

### Komponenten

#### Material

- Glasfaserverstärkter Kunststoff auf Polyesterharzbasis mit Gelcoat-Oberflächenvergütung
- Glatte ebene Oberflächen, schmutzabweisend, leicht zu reinigen

#### Montagezubehör

- Klebeband zur ersten Befestigung an der Wand
- 1K Montagekleber zur endgültigen Fixierung  
Randversiegelung / Klebfugenabdichtung