


EasyClean-Direct

GFK-Platten zur Direktverklebung mit Zubehör

- Dünne GFK-Platten zur direkten Verklebung auf tragfähige Untergründe wie Steinwände, Beton, Fliesen oder Stahlblech
- Hygienisch, leicht zu reinigen, mechanisch belastbar, chemikalienbeständig und physiologisch unbedenklich
- Im Vergleich zu EasyClean-Pan®: Keine mechanische Verschraubung, sondern direkte Verklebung auf dem Bestandsuntergrund
- Schnelle, unkomplizierte Montage – ideal für Neubau und Sanierung

Plattenmaße

↔	Breite	1.075 mm
↕	Länge	2.500 / 3.000 mm
> <	Dicke	3 mm 2 mm

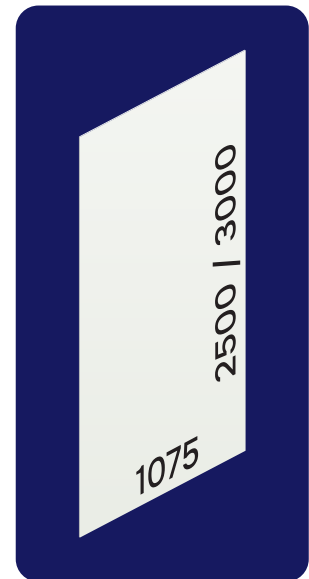

Detaillierte Montageanleitung:



ECP EasyClean-Direct Montagehinweise

Aufrufbar unter www.ecp-gfk.de/de/downloads

Über-/Kurzlängen o. Sondermaße sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Beispielbilder Wandmontage



Materialvarianten

GlasPro®

Oberfläche & Beschichtung		Dicke	Optionen
Struktur + Heisiegelfolie  		2 mm	-
		3 mm	
Glatt + Gelcoat  		2 mm	HACCP+ / AntiBac
		3 mm	

HACCP+



Mit diesem Siegel erfllt die Oberflche zustzliche HACCP-Anforderungen und ist auch fr lngeren Lebensmittelkontakt ohne negative Auswirkungen zugelassen.

AntiBac



Eine spezielle Mikrosilber-Beschichtung, die Bakterien innerhalb weniger Stunden effektiv abttet.

Standard-Farbe:

RAL 9016

Alle GFK-Oberflchen sowie Kunststoffprofile, Kleber und die Fugenmasse tragen den Farbton **verkehrswei** (RAL 9016).

Auf Anfrage sind andere, beliebige RAL-Farben mglich.

Alle Details zu unseren Deckschichten finden Sie im Dokument:




ECP DB GlasPro



Aufrufbar unter www.ecp-gfk.de/de/downloads

Montagehinweise

Die Platten werden direkt auf den Untergrund geklebt. Mit der **E-Press Ad-Maxx 1800** Klebepistole lsst sich der Klebstoff **Ad-Maxx 2.0** schnell und sparsam auftragen. Durch einen parallelen und gleichmigen Linienauftrag ist gewhrleistet, dass der Klebstoff vollstndig abbinden kann. Hierdurch entsteht eine nahezu vollflchige Verklebung, die maximale Sicherheit bietet.



Brandverhalten

normalentflammbar

Baustoffklasse normalentflammbar

Klasse E (DIN EN 13501-1), entspricht B2 (DIN 4102)



schwerentflammbar


Optional:

Baustoffklasse schwerentflammbar B-s2,d0 (EN 13501-1)/ B1 (DIN 4102)

Systemkomponenten


	GFK-Platten	Ad-Maxx 2.0	KL 25 Harte Fuge
Beschreibung 	1-3 mm dicke glasfaser-verstärkte Kunststoffplatten („Plattenware“)	1-komponentiger, elastischer Klebstoff ohne Lösemittel auf Basis silanterminiertes Polymer, feuchtigkeitsvernetzend und unbedenklich beim Einsatz im lebensmittel-nahem Bereich	Schnellhärtende, 2-komponentige löse-mittelfreie Fugenmasse auf Polyurethanbasis
Temperaturen 	Optimal zur Verarbeitung: Untergrund $\geq 15^{\circ}\text{C}$ Raumluft $15^{\circ}-35^{\circ}\text{C}$ Beständigkeit: $-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$ (größere Temperatursprünge von über 10°C sind zu vermeiden)	Optimal zur Verarbeitung: Untergrund $\geq 15^{\circ}\text{C}$ Raumluft $15^{\circ}-35^{\circ}\text{C}$ Beständigkeit: $-40^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$	Optimal zur Verarbeitung: Untergrund $\geq 17^{\circ}\text{C}$ Raumluft $18^{\circ}-23^{\circ}\text{C}$ Beständigkeit: $-40^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$
Lieferform 	Auf Paletten gestapelt	Schlauchbeutel 600 ml (VE 12 Stück) oder 1.800 ml (VE 6 Stück) 	Doppelkartuschen a 400 ml und Mischrohre 
Durchhärtung 	-	~ 4 mm/24h ($20^{\circ}\text{C} / 50\% \text{ r.h.}$) Endfestigkeit nach 7 Tagen Verlegezeit/Hautbildung: ~ 12 min ($20^{\circ}\text{C} / 50\% \text{ r.h.}$) bei erhöhter Luftfeuchtigkeit ist die Hautbildezeit deutlich kürzer	~ 48 bis 72 Stunden ($+25^{\circ}\text{C}$) Verlegezeit/Hautbildung: 5 bis 10 Minuten
Lagerung 	Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Große Temperaturschwankungen können zu einer Welligkeit der Platten führen.	Originalgebinde dicht verschlossen, und trocken bei Temperaturen: $15-25^{\circ}\text{C}$ ohne direkte Sonnenbestrahlung Ungeöffnet: 12 Monate	In verschlossenem Originalgebinde max. 12 Monate, frostfrei bei $5^{\circ}-25^{\circ}\text{C}$

Spezialwerkzeuge

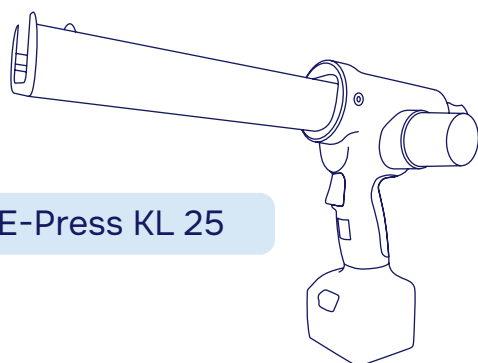


E-Press KL 25

Akku-Auspresspistole

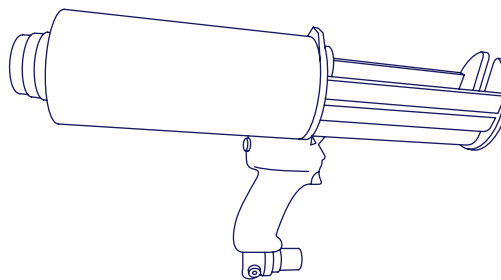


Air-Press KL 25

Alternative: **Pneumatische Auspresspistole**

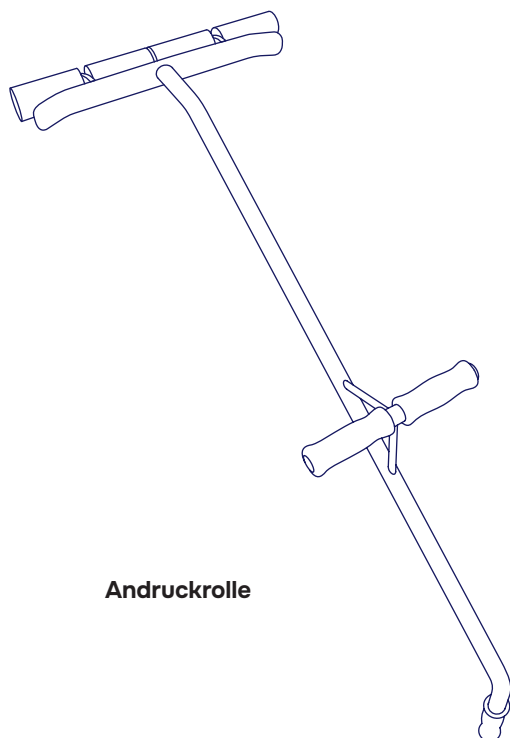

Andruckrolle

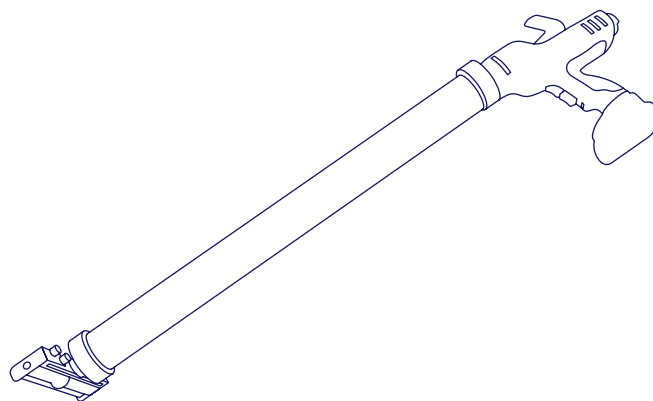

E-Press Ad-Maxx 1800

Akku-Flächenkleberpistole

Auftragsbreite: 17 cm

Rechtshinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter normalen Bedingungen bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im rechtlichen Sinne dar und befreien den Anwender nicht von der Pflicht, die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck eigenverantwortlich zu prüfen.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und Verarbeitungsbedingungen kann aus diesen Angaben keine Haftung oder

Gewährleistung abgeleitet werden – es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vor. Der Anwender hat in diesem Fall nachzuweisen, dass er ECP rechtzeitig und vollständig alle für die sachgemäße Beurteilung erforderlichen Informationen übermittelt hat.

Änderungen technischer Angaben und Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Maßgeblich ist stets das jeweils aktuelle Dokument/Datenblatt. Schutzrechte Dritter sind vom Anwender zu beachten. Es gelten unsere jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.