

GFK-T-Profil


Einfache und sichere GFK-Deckenabhängung

Das T-Profil aus GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff) dient zur Montage von abgehängten Decken in Verbindung mit ECP-Sandwich-Paneeelen.

Abmessungen und Details

Querschnitt

Maßangaben in mm

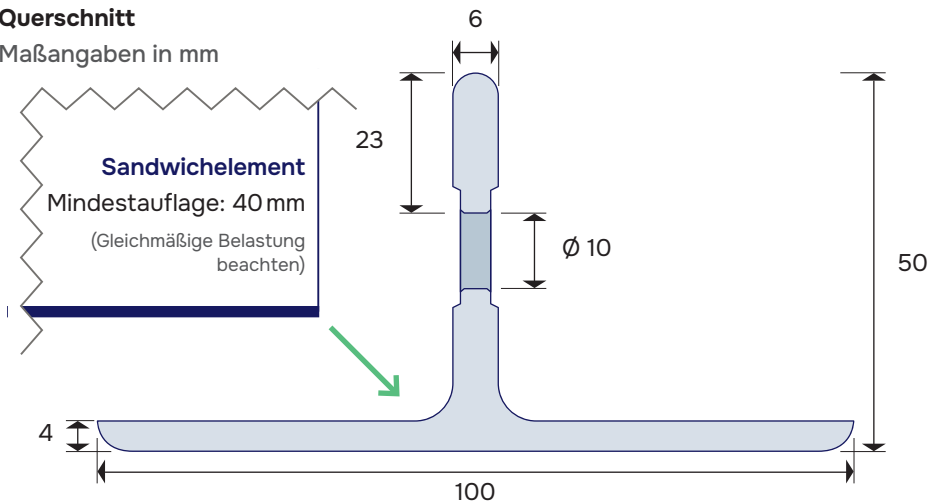

Überblick

Abwicklung: 100 / 50 mm
4 × gelocht Ø 10 mm
Materialstärke: 4 / 6 mm
Länge: 5.000 mm

Farbe (Sichtseite)


verkehrsweiß

RAL 9016

Artikelcode **PTDGO11**

Komplettes Element

4 vorgebohrte Löcher

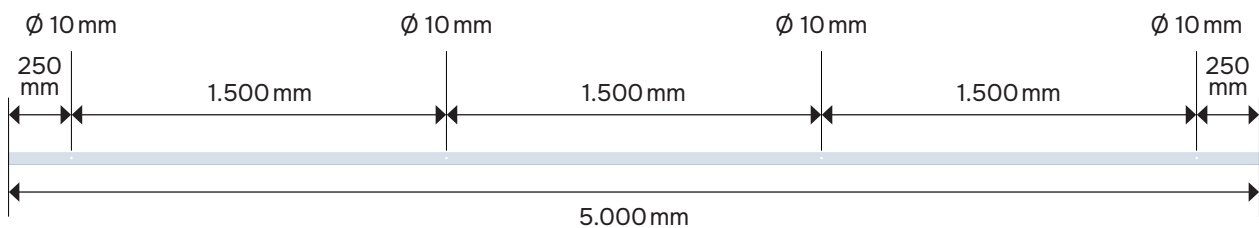

Profilgewicht: 1,19 kg/m

Befestigung



Profilhalterung über Fixierschrauben (bestehend aus Gabelkopf und Federklappbolzen) an Abhängung (Gewindestange M10)

Belastbarkeit

- **max. 240 kg pro vordefinierten Haltepunkt**
(4 Punkte je Lieferstück a 5,00 m, statische Belastung)
- **max. 370 kg/m bei symmetrischem Lasteintrag**
(2 Auflagerschenkel; Auflage min. 40 mm je Seite, statische Belastung)



Gültig im Temperaturbereich: **5°–30°C**

Rechtshinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter normalen Bedingungen bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Sie stellen keine

zugesicherten Eigenschaften im rechtlichen Sinne dar und befreien den Anwender nicht von der Pflicht, die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck eigenverantwortlich zu prüfen.