

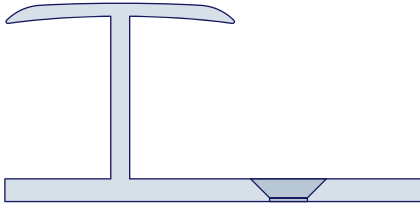
Übersicht der Profile

Maßstabsgetreue Detailzeichnungen im Querschnitt

Wenn nicht anders angegeben, sind die hier aufgeführten Profilen aus Kunststoff.

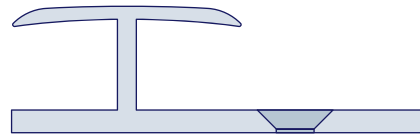
H-Montageprofil PHMKO12

Öffnungsmaß: 20,5 mm
 Gelocht alle 300 mm, Ø 5 mm, gesenkt
 Länge: 3.000 / 6.000 mm
 Farbe: verkehrsweiß RAL 9016




H-Montageprofil klein PHMKO18

Öffnungsmaß: 12 mm
 Gelocht alle 300 mm, Ø 5 mm, gesenkt
 Länge: 3.000 mm
 Farbe: verkehrsweiß RAL 9016




U-Montageprofil PUMKO10

Öffnungsmaß: 20,5 mm
 Gelocht alle 300 mm, Ø 5 mm, gesenkt
 Länge: 6.000 mm
 Farbe: verkehrsweiß RAL 9016



H-Profil PHOKO10

Öffnungsmaß: 20,5 mm
 Materialstärke: 1,2 mm
 Länge: 6.000 mm
 Farbe: verkehrsweiß RAL 9016



U-Profil PUOKO10

Öffnungsmaß: 20,5 mm
 Länge: 4.000 mm
 Farbe: verkehrsweiß RAL 9016



H-Profil 2-3 mm PHDKO11

Für Plattenware 2-3 mm
 Länge: 3.000 mm
 Farbe: verkehrsweiß RAL 9016



U-Profil 2-3 mm PUDKO11

Für Plattenware 2-3 mm
 Länge: 3.000 mm
 Farbe: verkehrsweiß RAL 9016



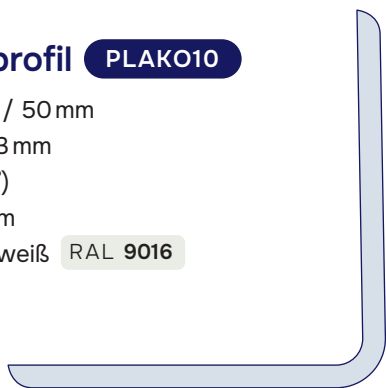
Außeneckprofil **PLAKO10**

Abwicklung: 50 / 50 mm

Materialstärke: 3 mm

Überkantet (89°)

Länge: 6.000 mm

Farbe: verkehrsweiß **RAL 9016****Inneneckprofil** **PLIKO10**

Abwicklung: 50 / 50 mm

Materialstärke: 3 mm

Überkantet (91°)

Länge: 6.000 mm

Farbe: verkehrsweiß **RAL 9016****Klappwinkel** **PLOKO12**

Abwicklung: 60 / 60 mm

Materialstärke: 3 mm

Winkel knickbar für Innenecken 45–180° / für Außenecken 181–315°


Länge: 3.500 mm

Farbe: verkehrsweiß **RAL 9016****H-Profil verstärkt** **PHOKO12**

Öffnungsmaß: 20,5 mm

Materialstärke: 2,5 mm

Länge: 6.000 mm

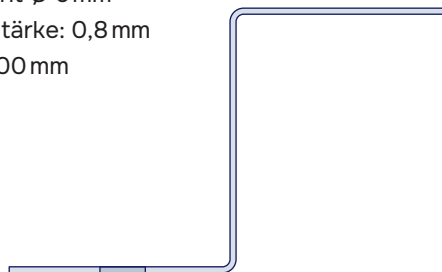
Farbe: verkehrsweiß **RAL 9016****STAHL-PROFIL****Z-Profil verzinkt** **PZ05310**

Maße: 30 / 35 / 29 mm

2 × gelocht Ø 6 mm

Materialstärke: 0,8 mm

Länge: 200 mm

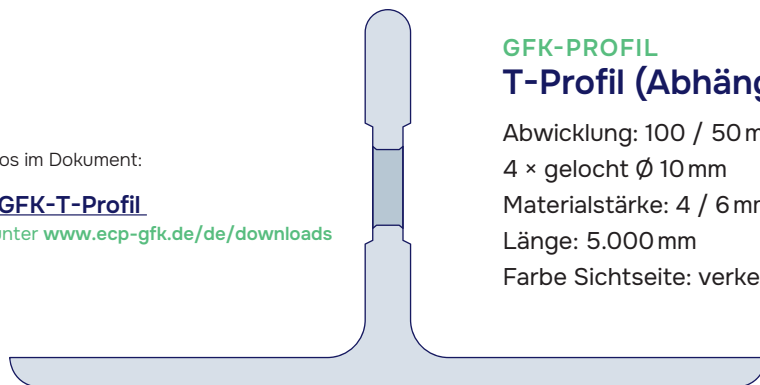
**GFK-PROFIL****T-Profil (Abhängeprofil)** **PTDGO11**

Abwicklung: 100 / 50 mm

4 × gelocht Ø 10 mm

Materialstärke: 4 / 6 mm

Länge: 5.000 mm

Farbe Sichtseite: verkehrsweiß **RAL 9016**

Weitere Infos im Dokument:

**ECP DB GFK-T-Profil**Aufrufbar unter www.ecp-gfk.de/de/downloads

Hohlkehlleiste **PLIKO13**

Breite: 60 mm

Länge: 4.000 mm



Farbe: verkehrsweiß **RAL 9016**

zum Aufstecken, mit Weichlippen

Nicht für Nassreinigung empfohlen!**Unterteil Klipsprofil** **PLIKO14**

Maße: 30 × 30 mm

Länge: 4.000 mm

Halteprofil für Hohlkehlleiste
(geschäumt)

In Kombination

EasyClean Dreikantleiste **EASYECKD**

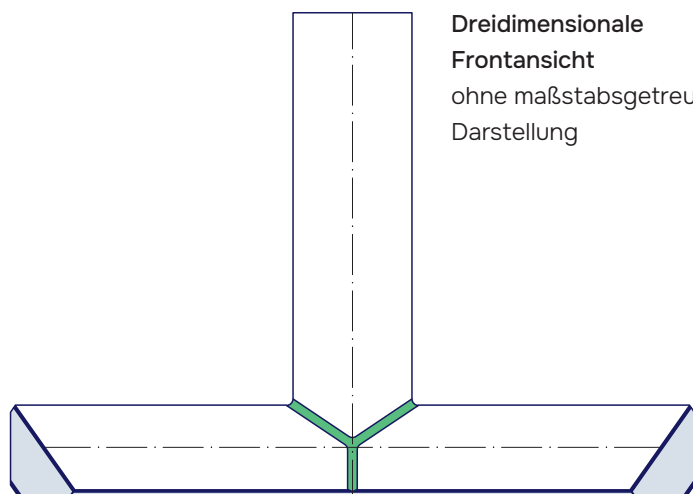
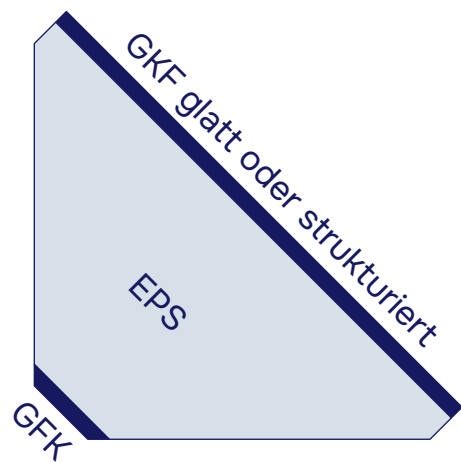
Innenwinkel als Dreikantleiste

Maße: 61 × 61 mm (mit Fugen)

Oberfläche: GFK 2mm glatt/strukturiert

Kern: EPS

Länge: 3.000 mm (andere Längen auf Wunsch)

**EASYECKD3D****EasyClean 3D Dreikantleisteneckmodul**

Innenwinkel-Eckmodul

Maße: 300 × 300 × 300 mm

Fugen: Fertig verfugt mit KL 25 Harte Fuge

Oberfläche: GFK 2mm glatt/strukturiert

Kern: EPS