

PRODUKT ÜBERSICHT

Die sauberste Lösung für hygienische Wände und Decken
in Produktions- und Lagerräumen.



Easy Clean Panels

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Intro	2 / 3
Wir sind ECP	4
Unternehmensüberblick.....	5
Vorteile von GFK-Oberflächen	6
Vorteile von GFK-Sandwichelementen.....	7

Unsere Produkte

Produktübersicht.....	8 / 9
EasyClean-Pan® Dämmelemente	10 / 11
EasyClean-Pan® Sanierungselemente	12 / 13
EasyClean-KombiPan	14 / 15
EasyClean-Direct	16 / 17
Beschichtungsmöglichkeiten.....	18 / 19

Zusatzinfos & Kontakt

Wärmeisolierung	20
Zubehör	21
Werkzeuge.....	22
Montage	23
Kontakt	24

Hygienisch optimal

A green line originates from the text 'Hygienisch optimal', extends horizontally to the right, then diagonally down and to the right, ending in a solid green dot on a white, textured surface.

Robust und beständig

A green line originates from the text 'Robust und beständig', extends horizontally to the right, then diagonally up and to the right, ending in a solid green dot at the corner joint of two white panels.



**Schlicht und
schnell eingebaut**

Wir sind ECP

Wir bieten innovative GFK-Systemlösungen als lang-
lebige und hygienische Alternative zu herkömmlichen
Wand- und Deckenverkleidungen wie Fliesen, Putz oder
Stahlpaneele. Die fugenarmen, leicht zu reinigenden
Elemente sorgen für höchste Hygiene und minimale
Wartung. Unsere Produkte sind ideal für die Lebensmit-
telproduktion, Lager mit kontrollierter Atmosphäre und
hoch spezialisierte Bereiche wie Medizin- und Labor-
technik.



GFK = Glasfaserverstärkter Kunststoff

Unsere Vision: Hygiene – Effizient und kostensparend

Wir revolutionieren den Markt für hygienische
Baukonstruktionen mit nachhaltigen, wirtschaft-
lichen und zukunftsicheren GFK-Oberflächen.
Unser Ziel: Maximale Effizienz und Hygiene ohne
Kompromisse.

Neue Wege gehen

Über 20 Jahre Kompetenz in der Sandwichtechnik: Heute entwickelt und produziert ECP hochwertige Wand- und Deckensysteme für höchste Hygieneanforderungen. Unsere Lösungen stehen für einfache Hygiene, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Sie sind die leistungsstarke Alternative zu Fliesen, Putz oder Wand- und Deckensystemen mit Stahl-deckschichten und wurden speziell für Branchen entwickelt, in denen höchste Anforderungen an Hygiene, Beständigkeit und Reinigungsfreundlichkeit gelten.

Mit einem erfahrenen Team, kurzen Entscheidungswegen und maßgeschneiderten Konzepten verbinden wir Flexibilität mit Innovationskraft. Neben bewährten Sandwichelementen realisieren wir individuelle Sonderlösungen, passgenau für jede Anwendung.

2019 traten Kai und Michael Manhard in zweiter Generation in das Unternehmen ein. Mit moderner Ausrichtung trieben sie die Weiterentwicklung hygienischer Baukonstruktionen konsequent voran. Seit Juni 2026 gehört ECP zur LAMILUX Gruppe. Als eigenständiges Unternehmen bleiben wir unserem Anspruch treu, kompromisslose Qualität für anspruchsvolle Räume zu liefern. Gleichzeitig eröffnet uns die Zugehörigkeit zu einem international erfolgreichen Familienunternehmen neue Möglichkeiten, innovative Lösungen zu entwickeln und unsere Kunden noch besser zu unterstützen.



LAMILUX-Geschäftsführer Dr. Alexander Strunz (links) mit dem Team von ECP

Vorteile unserer Produkte

Unsere GFK-Oberflächen

Hygiene und Reinigung

Ein Wand- und Deckensystem aus GFK bietet eine glatte, porenfreie Oberfläche, die sich auch in feuchten und warmen Umgebungen mühelos von Anhaftungen, Schmutz und Schimmel befreien lässt. Sie ist leicht mit Hochdruckreinigern und ohne aggressive Reinigungsmittel zu säubern und bietet durch die großen Elementflächen minimale Fugenlängen. Unser GFK erfüllt höchste Hygieneanforderungen und eignet sich für Gastronomieeinrichtungen ebenso wie für Lebensmittelproduktionen und Labore.



Wartung und Langlebigkeit

Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegenüber chemisch aktiven Substanzen, Kratzern und Stößen und kann nicht korrodieren. Im Schadensfall können kleine Bereiche leicht ausgebessert und repariert werden. Die langlebigen Oberflächen behalten auch bei intensiver Nutzung ihre Funktion und Optik – ohne regelmäßige Nachbesserung oder aufwendige Instandhaltung. Mit unserer KL 25 Harte Fuge entfällt zudem die regelmäßige Erneuerung von weichen Dehnungsfugen.

Eigenschaften/ Kriterien	Fliesen	Edelstahl	Alu	GFK- Oberflächen
Flüssigkeitsdicht	✗ Oberfläche dicht, Fugen nehmen Flüssigkeit auf	✓	✓	✓ Geschlossen und dicht
Beständig gegen Reinigungsmittel	✗ Fugen sehr empfindlich	~ Empfindlich gegenüber bestimmten Stoffen	~ Empfindlich gegenüber aggressiven Stoffen	✓ Unempfindlich
Fugenfrei verlegbar	✗	~ Große Elemente aber sichtbare Spalten	~ Große Elemente aber sichtbare Spalten	✓ Große Elemente, nahezu unsichtbare, wartungsfreie Fugen
Keine Rost-/Partikelbildung	✗ Fugen können porös werden und Partikel freisetzen	~ Auf Dauer vereinzelt an bestimmten Stellen oder bei falscher Pflege	✓ Schützende Oxidschicht	✓ Unmöglich
Einfache Wartung	✗ Fugenpflege, Versiegelung, Neuverfugung	~ Einfach zu reinigen, schwierige Reparatur	~ Milde Reinigung nötig	✓ Niedriger Aufwand
Widerstandsfähig gegen mechanische Belastung	~ Hart aber spröde, Abplatzer möglich	✓ Hart und Belastbar	✗ Weich, leicht verformbar (z. B. Beulen)	✓ Schlag- und kratzfest

Unsere Sandwich-Elemente

Wärmeisolierung

Als Sandwichkonstruktion mit integriertem Dämmkern bietet GFK nicht nur hygienische Vorteile, sondern auch eine effektive Wärmedämmung. Das verbessert die Energieeffizienz von industriellen Gebäuden. Bei großer Wanddicke ermöglicht die Dämmung auch den Bau effizienter Kühlumgebungen. Je nach Dämmmaterial kann auch die Schallübertragung verringert werden.

Dämmwert identisch:



Einfache und schnelle Montage

Dank ihres geringen Gewichts und der passgenauen Einbaulängen lassen sich die Elemente schnell und sauber montieren. Als Sanierungselemente oder direkt verklebte Plattenware können sie direkt auf bestehende Untergründe wie Fliesen oder Beton aufgebracht werden, wodurch Stillstandzeiten minimiert und Umbaukosten reduziert werden. Unsere EasyClean-Pan® Dämmelemente können auch als selbsttragende Wände frei im Raum (beispielsweise eine Halle) aufgebaut werden und so schnell neuen Platz für Produktionen schaffen.



Geringes
Gewicht



Schnelle Montage,
kurze Unterbrechung



Weniger Wartungs-/
Sanierungsaufwand



Langlebig und
ressourcenschonend



Planungsfreiheit und
Anpassbarkeit

Unsere Produkte

Unsere Wand- und Deckensysteme haben ein gemeinsames Ziel:

Gewerbliche und industrielle Räume schnell, unkompliziert und kosteneffizient umsetzen – mit höchsten Hygienestandards für die Lebensmittelindustrie, den Medizinbereich und andere anspruchsvolle Branchen. Dabei können sowohl bereits vorhandene Räumlichkeiten erneuert als auch neue Räume durch Wandaufstellungen und Deckenaufhängungen geschaffen werden.

Grundsätzlich sind unsere Produkte nur für den Innenbereich geeignet und sollten nicht als Außenwände oder Dachkonstruktionen zum Einsatz kommen.




Unsere Produkte unterstützen die HACCP-konforme Anwendung im Lebensmittelbereich. Auf Wunsch gibt es die Produkte auch mit zusätzlicher **HACCP+ Zertifizierung**, die längeren Lebensmittelkontakt für spezielle Einsatzzwecke erlaubt. Als weitere Option bieten wir eine antibakterielle Beschichtung **AntiBac** an.



Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht über unsere wichtigsten Produkte und Zubehör sowie einige Detailinformationen zur Dämmleistung, Werkzeugen und Montage.

Für höchste Hygieneanforderungen

EasyClean-Pan® Dämmelemente bestehen aus einem Dämmkern mit hygienischen GFK-Deckschichten. Sie ermöglichen langlebige, korrosionsfreie Wand- und Deckenflächen, die selbst intensiver Nassreinigung standhalten. Die KL 25 Harte Fuge und gerundete Eckmodule maximieren Hygiene und Beständigkeit.

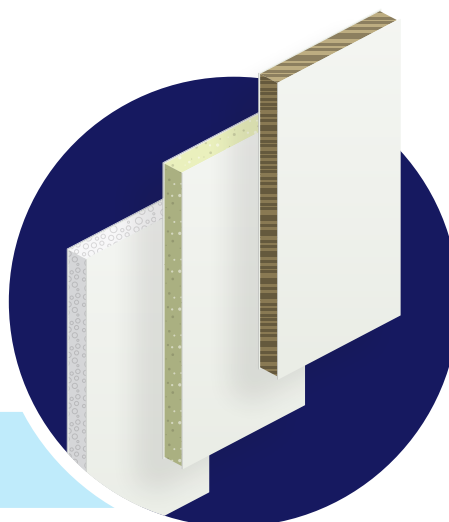


EasyClean-Pan® Dämmelemente

10

Zur schnellen Nachrüstung

EasyClean-Pan® Sanierungselemente sind dünne Sandwichelemente mit GFK-Deckschicht, die Wand- und Deckenflächen hygienisch und korrosionsbeständig verkleiden. Sie werden mit H-Montageschiene befestigt und kommen zum Einsatz, wenn bestehende Oberflächen nicht mehr den Anforderungen an Hygiene und Beständigkeit entsprechen.

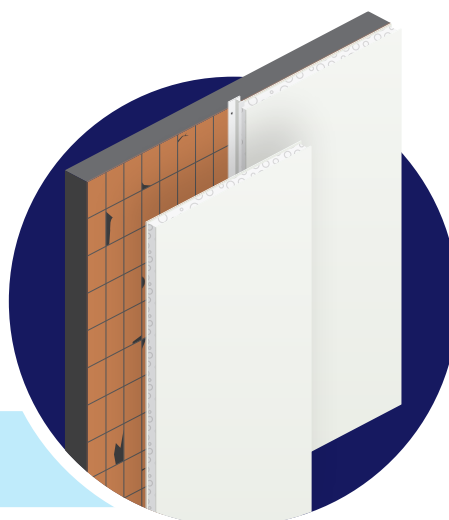


EasyClean-Pan® Sanierungselemente

12

Für hohe Ansprüche an Statik und Sicherheit

KombiPan Elemente vereinen die Vorteile von Stahlsandwichelementen mit der Beständigkeit von GFK-Oberflächen. Die Stahloberfläche wird mit einer hygienischen, physiologisch unbedenklichen GFK-Deckschicht versehen. Die selbsttragenden Elemente mit der KL 25 Harte Fuge erfüllen höchste Anforderungen an Hygiene und Beständigkeit.

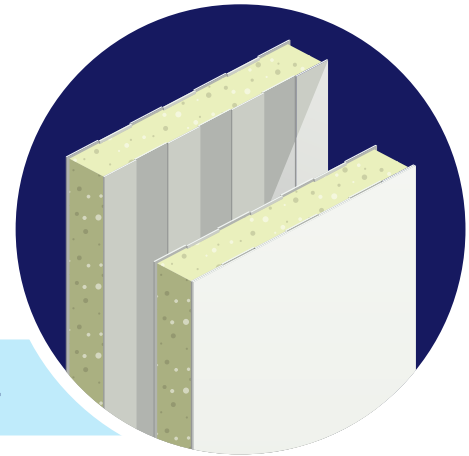


EasyClean-KombiPan Elemente

14

Zur einfachen Direktmontage

EasyClean-Direct ist ein Wandbekleidungssystem aus GFK-Platten, das direkt auf tragfähige Untergründe (wie Stahlblech, Fliesen, Beton) verklebt wird. Mit diesem System erhalten Bauteile eine Oberfläche, die intensiver Nassreinigung und gleichzeitig höheren hygienischen Anforderungen hervorragend standhält.

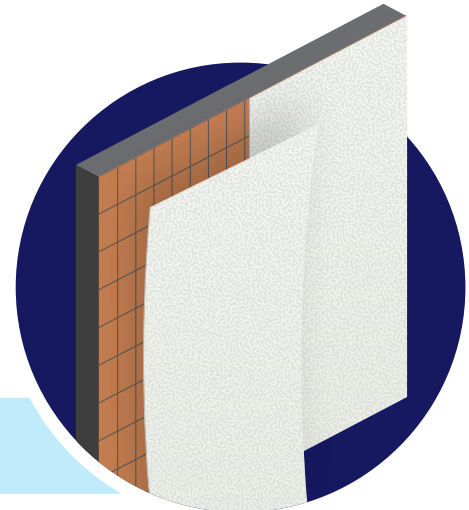

EasyClean-Direct

16

GlasPro® oder Basic?

Für unsere Sandwich-Elemente bieten wir verschiedene GFK-Deckschichten an. Wer höchste Ansprüche an Hygiene, Haltbarkeit und Keimbeständigkeit erfüllt sehen will, wählt GlasPro® GFK. Ob glatt oder strukturiert, mit Folie, Gelcoat oder speziellen Zusatzbehandlungen für die Lebensmittelindustrie – unser Sortiment ist vielseitig und individuell.



Beschichtungsmöglichkeiten

18

EasyClean-Pan® Dämmelemente

Das Original für hygienische Innenräume

Robust. Lebensmittelecht. Nahezu fugenlos.

Das Wand- und Deckensystem für alle, die bei Hygiene keine Kompromisse machen. Die selbsttragenden Sandwichelemente mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Deckschichten (GFK) sind rostfrei, chemikalienresistent und außergewöhnlich leicht zu reinigen – selbst bei intensiver Nassreinigung.




Individuell
konfigurierbar

KL25

Ideal mit
Harter Fuge




Perfekt für
Kühlräume

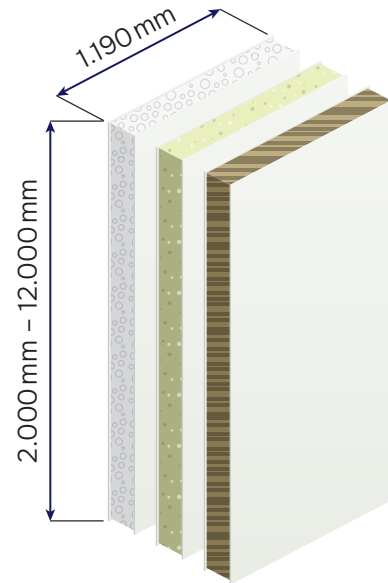

Andere Maße auf Anfrage gegen Aufpreis


Dämmmaterial & Dicke



Expandiertes
Polystyrol




Polyisocyanurat




Mineralwolle

Elementverbindung



Nut und lose Feder
Standard




Kronenprofil mit Z-Lock
Stahlblech-Rückseite

Verfugung



Brandverhalten
normalentflammbar

Als Verbundelement Baustoffklasse normalentflammbar
Klasse E (DIN EN 13501-1), entspricht B2 (DIN 4102)

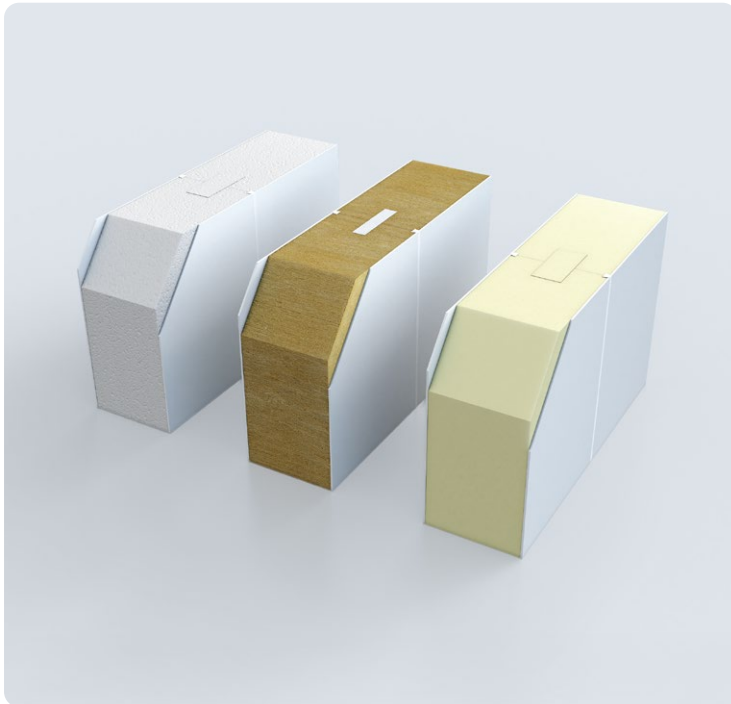

EasyClean-Pan® Sanierungselemente

Das flexible System zum schnellen oder nachträglichen Einbau

Sanieren statt abreißen.

Die schnelle Lösung für hygienische Wand- und Deckenflächen im Bestand. Die dünnen, selbsttragenden Sandwichelemente mit hochwertiger GFK-Deckschicht lassen sich direkt auf vorhandene Untergründe – etwa Fliesen, Putz oder Metall – aufbringen, ohne aufwendige Vorarbeiten.

Das Ergebnis: Eine fugenarme, glatte und korrosionsfreie Oberfläche, die heutigen Hygiene- und Reinigungsstandards problemlos standhält. Auch im Neubau überzeugt das Produkt als hygienische Vorsatzschale: pflegeleicht, langlebig und schnell montiert.



Individuell
konfigurierbar

KL25


Ideal mit
Harter Fuge



Einfach
renovieren




Schnell
nachrüsten

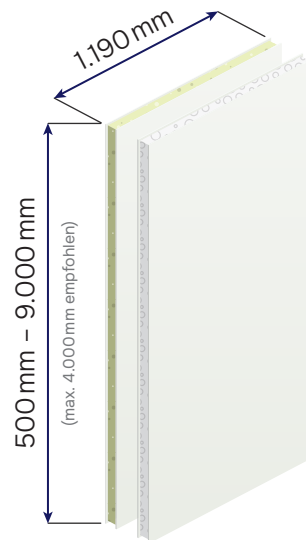


Andere Maße auf Anfrage gegen Aufpreis


Dämmmaterial & Dicke



Expandiertes
Polystyrol




Polyisocyanurat




Mineralwolle

Elementverbindung



H-Montageprofil
Standard



Kleines H-Montageprofil
Bei 20 mm Dicke + KL 25

Verfugung



KL 25
Harte Fuge




Kunststoff-
Profil



Brandverhalten
normalentflammbar

Als Verbundelement Baustoffklasse normalentflammbar
Klasse E (DIN EN 13501-1), entspricht B2 (DIN 4102)

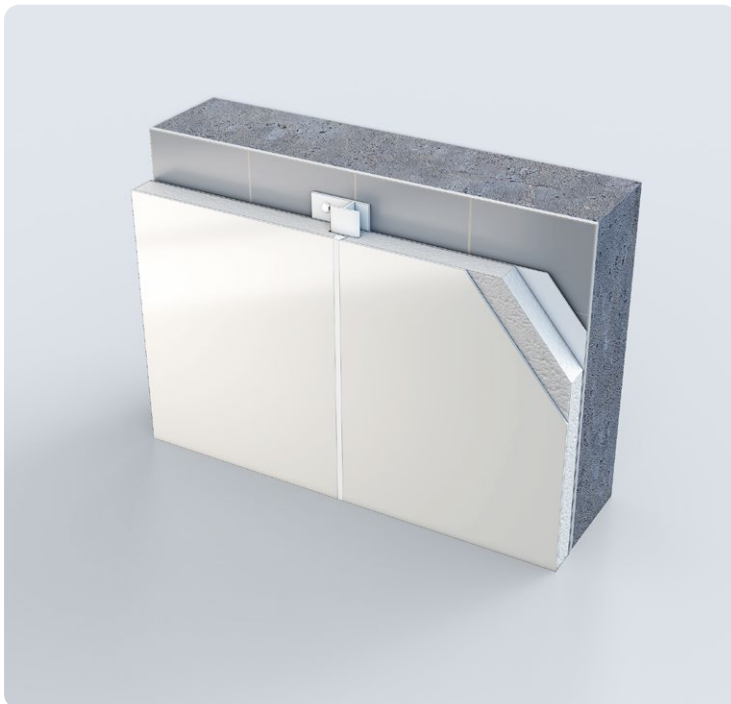

EasyClean-KombiPan

Das Beste aus zwei Welten

Wenn Standard nicht genügt

Verbindet die Stabilität marktüblicher PU-Stahlsandwichelemente mit der hygienischen Widerstandsfähigkeit hochwertiger GFK-Deckschichten. Die aufgetragene Beschichtung macht aus Standardpaneelen robuste Bauelemente, die selbst intensiver Beanspruchung standhalten und trotzdem korrosionsbeständig bleiben und leicht zu reinigen sind.

In Kombination mit der bewährten KL 25 Harte Fuge entsteht ein nahezu fugenloses, pflegeleichtes Flächensystem – ideal für hygienisch sensible Einsatzbereiche mit hoher Belastung.

KL25


Ideal mit
Harter Fuge



Besonders stabil



ein- / beidseitig
beschichtet

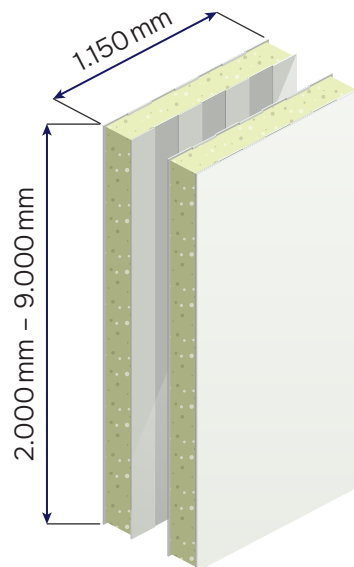


Kurzlängen auf Anfrage

Dämmmaterial & Dicke



Polyisocyanurat




Mineralwolle

Verfugung




KL 25
Harte Fuge

Elementverbindung




Steckverbindung mit
Dämmkernkontakt

Beschichtung



Einseitige
GFK-Beschichtung



Beidseitige
GFK-Beschichtung



Brandverhalten

normalentflammbar


schwerentflammbar

Baustoffklasse normalentflammbar E (EN 13501-1)/ B2 (DIN 4102)

Optional:

Baustoffklasse schwerentflammbar C-s2, d0 (EN 13501-1)/ B1 (DIN 4102)
[Basiselement B-s2, d0 (ohne GFK-Deckschichten) nach EN 13501-1]



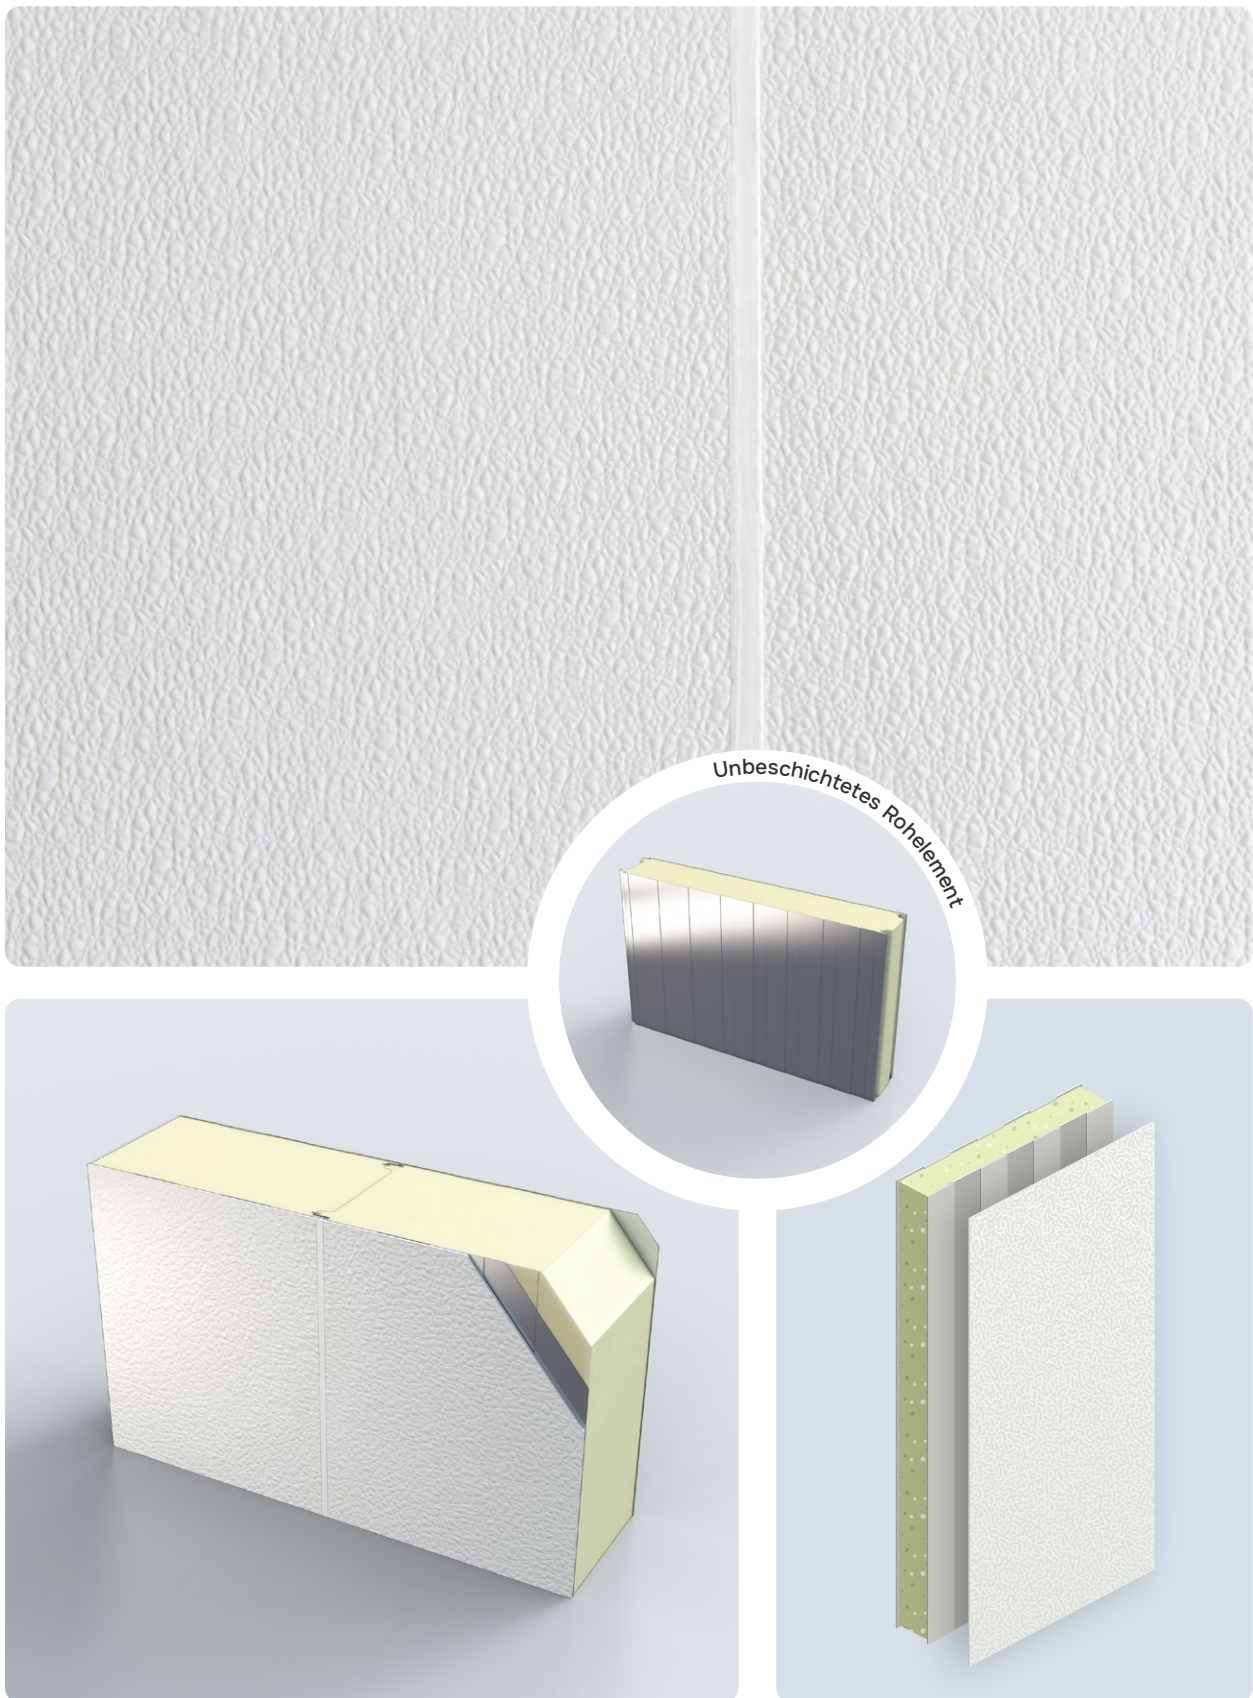

EasyClean-Direct

Der einfachste und schnellste Weg zu neuen Wänden

Einfach. Platzsparend. Kosteneffizient.

Hochwertige GFK-Platten, die direkt auf tragfähige Untergründe wie Fliesen, Beton oder Stahlblech verklebt werden. Ideal für Neubau und Sanierung bieten sie eine starke Preis-Leistungs-Balance und schaffen im Handumdrehen glatte, pflegeleichte und korrosionsfreie Oberflächen.

Als Komplettsystem mit Klebern, Montagezubehör und Fugentechnik aus einer Hand ist EasyClean-Direct die effiziente Lösung für alle Bereiche, in denen Hygiene und Beständigkeit zählen – von der Lebensmittelproduktion bis zur Reinraumtechnik.

KL25

Ideal mit
Harter Fuge




Einfach
renovieren



Schnell
nachrüsten



Besonders
platzsparend

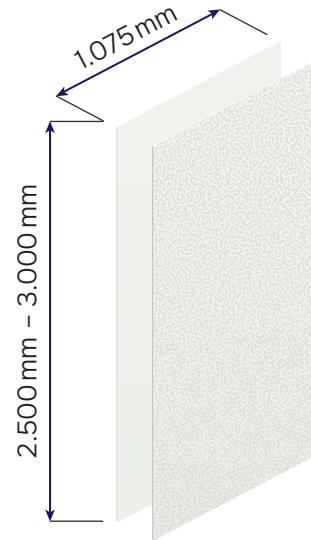

Andere Maße auf Anfrage gegen Aufpreis

Verfugung





Verklebung



Klebeauftrag auf Rückseite
der GFK-Platten

Die Platten werden zur Montage an der Wand auf der Rückseite streifenweise mit Kleber versehen und an die Wand gedrückt. Dafür bieten wir den Flächenkleber **Ad-Maxx 2.0** an sowie unser Spezialwerkzeug **E-Press Ad-Maxx 1800**.



Brandverhalten

normalentflammbar

schwerentflammbar

Baustoffklasse normalentflammbar E (EN 13501-1)/ B2 (DIN 4102)

Optional:

Baustoffklasse schwerentflammbar B-s2, d0 (EN 13501-1)/ B1 (DIN 4102)



Beschichtungsmöglichkeiten

GlasPro® oder Basic GFK?

Widerstandsfähig. Pflegeleicht. Vielseitig.

Unsere GFK-Oberflächen sind speziell für sensible Anwendungsbereiche mit hohen Hygiene- und Belastungsanforderungen entwickelt. Sie sind porenfrei, chemikalienbeständig und UV-resistent und lassen sich individuell konfigurieren: Glatt oder strukturiert, mit unterschiedlichen Beschichtungen und optionalen Zusätzen.



Individuell
konfigurierbar



Ideal mit
Harter Fuge



Glatt oder strukturiert?



Die GFK-Deckschichten sind in glatter und strukturierter Ausführung erhältlich – beide Varianten bieten die gleichen hygienischen, chemikalienbeständigen und langlebigen Eigenschaften. Der Unterschied liegt in Optik, Haptik und Reinigungsverhalten:

- **Glatt:** Geringste Schmutzhaftung und optische Perfektion.
- **Strukturiert:** Unempfindlicher gegenüber mechanischen Beanspruchungen und optisch toleranter bei kleineren Gebrauchsspuren. Reinigungsschäume haften besser.

Wählen Sie je nach Einsatzbereich, Reinigungsintervall und optischen Vorlieben die Oberfläche, die Ihre Anforderungen optimal erfüllt.

Hygiene und Zusatzoptionen

HACCP+



Mit diesem Siegel erfüllt die Oberfläche zusätzliche HACCP-Anforderungen und ist auch für längeren Lebensmittelkontakt ohne negative Auswirkungen zugelassen.

AntiBac



Eine spezielle Mikrosilber-Beschichtung, die Bakterien innerhalb weniger Stunden effektiv abtötet.

Weitere Vergleichskriterien

Eigenschaften	Beschichtungen							
	Ohne	Folie			Gelcoat			
Porenfreiheit	✓			✓	✓	✓		
Reinigungsfähigkeit	✓			✓	✓	✓		
Chemikalienbeständigkeit	✓			✓	✓	✓		
Kratzfestigkeit	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Reparierbarkeit	✓		✗			✓	✓	✓

Produktlinie	Oberfläche	Beschichtung	Dicke	Optionen / Bemerkungen
   Made in Germany	 Struktur	Heisiegelfolie	2 mm	
			3 mm	
			1,5 mm	Flammschutz + Gewebeverstärkt
	 Glatt	Gelcoat	2 mm	HACCP+ / AntiBac
			3 mm	HACCP+ / AntiBac
			1,5 mm	Flammschutz

Alternativen

Als Alternative für GlasPro® und für weniger anspruchsvolle Bereiche, in denen höchste Hygiene keine zentrale Rolle spielt, bieten wir Basic GFK-Oberflächen an. Je nach Projekt besprechen wir mit Ihnen gern die geeignete Ausführung.

Oberflächen für Rückseiten


Für die Rückseiten unserer Sandwich-Elemente stehen weitere Materialien zur Verfügung. Diese Oberflächen sind für verdeckte Flächen vorgesehen und sollten den Nutzräumen nicht direkt ausgesetzt sein.



Dünnes GFK



Stahlblech
(grau lackiert)



Aluminiumfolie

HEISSIEGELFOLIE:

Bei Produkten mit heisiegelfähiger Folie ist die GFK-Oberfläche mit einer PET-Folie versehen, die während des Herstellungsprozesses fest mit dem GFK verbunden wird. So entsteht eine dichte, stabile Versiegelung.

GELCOAT:

Die Gelcoat-Beschichtung besteht aus einem speziellen Harz und bildet eine widerstandsfähige Oberflächenschicht. Diese wird im Produktionsprozess chemisch mit dem GFK verbunden und sorgt für zusätzlichen Schutz und Langlebigkeit.

Wärmeisolierung

Folgende Messwerte der Wärmeleitfähigkeit λ_B gemäß DIN 4108-4 sind in die Formeln einzusetzen und ergeben die U-Werte in der Tabelle, aus denen sich die Dämmleistung der Materialien und Dicken ablesen lässt:

EasyClean-Pan® Dämm-/Sanierungselemente

EPS $\lambda_B=0,040 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
 $\lambda_B=0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

PIR $\lambda_B=0,027 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

MW $\lambda_B=0,048 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$



EasyClean-KombiPan

PIR $\lambda_B=0,0226 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$




Wärmeleitfähigkeit λ_B gemäß EN 14509 mit Fuge

Dämmkern- dicke [mm]	U-Wert [$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$]				
	EasyClean-Pan® (Dämmung und Sanierung)				KombiPan
	EPS 040	EPS 035	PIR 027	MW 048	PIR
20	2,000	1,750	1,350	2,400	-
30	1,333	1,167	0,900	1,600	-
40	1,000	0,875	0,675	1,200	-
45	0,889	0,778	0,600	1,067	0,540
60	0,667	0,583	0,483	0,800	0,388
80	0,500	0,438	0,338	0,600	0,285
100	0,400	0,350	0,270	0,480	0,226
120	0,333	0,292	0,225	0,400	0,187
140	0,286	0,250	0,186	0,343	0,160
160	0,250	0,219	0,163	0,300	-
170	-	-	-	-	0,131
180	0,222	0,194	0,144	-	-
200	0,200	0,175	0,130	-	0,111
220	0,182	0,159	-	-	0,101
240	0,167	0,146	-	-	-
260	0,154	0,137	-	-	-
280	0,143	0,125	-	-	-
300	0,133	0,117	-	-	-


Zubehör

Montageprofile


Zur Befestigung von Sanierungselementen an vorhandenen Wand- und Deckenstrukturen.



U-Montageprofil



H-Montageprofil




H-Montageprofil klein




Eckprofile

Zur Spaltversiegelung in Wandecken und Deckenanschlüssen.

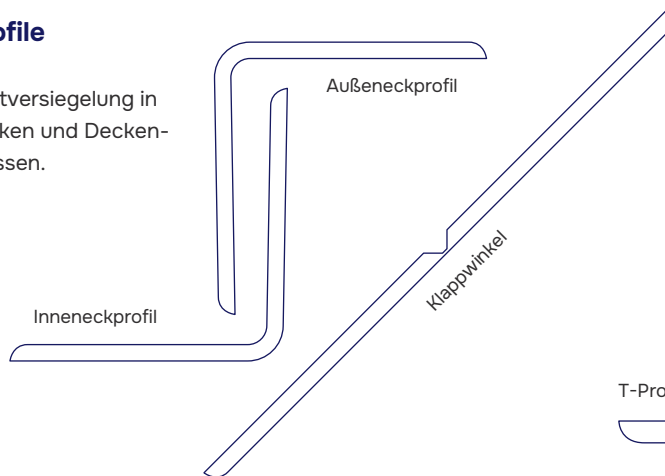


Deckenaufhängung

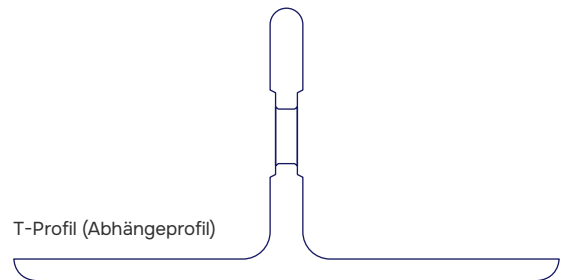

Fugenprofile


Als einfache und günstige Alternative zur KL 25 Harte Fuge.



H-Profil



U-Profil



U-Profil 2-3 mm

Material & Farbe

Fast alle Profile bestehen aus Kunststoff und haben einen sehr ähnlichen Farbton wie die Standardfarbe unserer GFK-Oberflächen: „Verkehrsweiß“

RAL
9016

Mögliche Ecklösungen



KL 25 Harte Fuge



Inneneckprofil



Dreikantleiste



Mit vorgefertigtem Eckmodul, für die Raumecken

Werkzeuge

Für die Montage unserer Produkte bieten wir verschiedene Werkzeuge zum Verleih oder Verkauf an.

Für KL 25 Harte Fuge

Auspresspistolen für zweikomponentige Fugenmasse.




Unsere Empfehlung


E-Press KL 25



Unsere selbst entwickelte
Fugenmasse KL 25 Harte Fuge
in der Kartusche mit Mischrohr

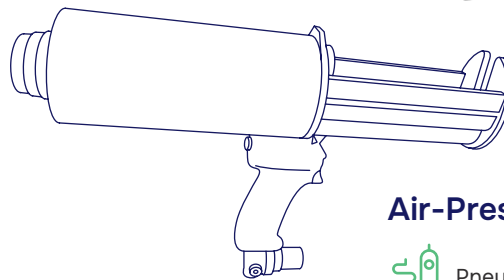

Air-Press KL 25




Passendes Werkzeug ist wichtig:

Durch die notwendige schnelle Verarbeitung der Fugenmasse bleiben für den Auftrag und das Abziehen vor dem Erhärten nur wenige Minuten.

Für EasyClean-Direct

E-Press Ad-Maxx 1800

Ermöglicht den gleichmäßigen, linienförmigen Auftrag des Klebers Ad-Maxx 2.0 auf der Rückseite von GFK-Platten.

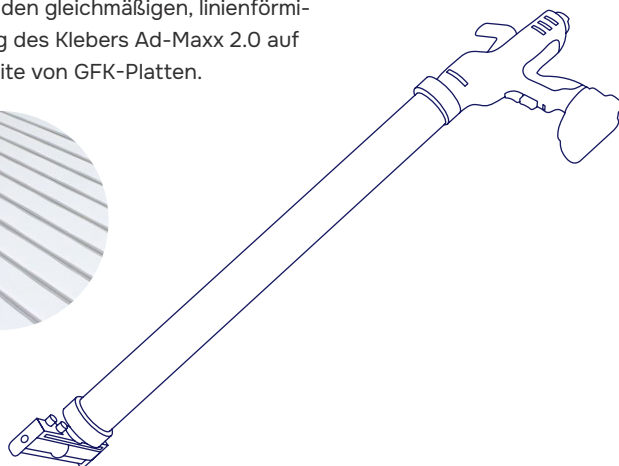

Andruckrolle

Vereinfacht das großflächige, gleichmäßige Anpressen der GFK-Platten an Wand und Decke.




Montage



EasyClean-Pan® Sanierungselemente

Die EasyClean-Pan® Sanierungselemente bieten maximale Flexibilität. Bei den schlanken Elementen sorgen unsere H-Montage-schienen für eine sichere und präzise Befestigung: Fest mit dem Untergrund verschraubt, nehmen sie die Sandwich-Elemente passgenau auf und gewährleisten eine stabile, saubere Montage.


Im Gegensatz zur GFK-Direktverklebung erfolgt die Befestigung über ein mechanisches Profilsystem. Aufwändige Untergrund-Vorbereitungen entfallen dadurch weitgehend, gleichzeitig sorgt die mechanische Fixierung für maximale Sicherheit ohne die Gefahr von Ablösungen oder Blasenbildung in der Oberfläche. Für die Deckenmontage lässt sich das System optimal einsetzen und gewährleistet eine hochwertige, sichere Ausführung.

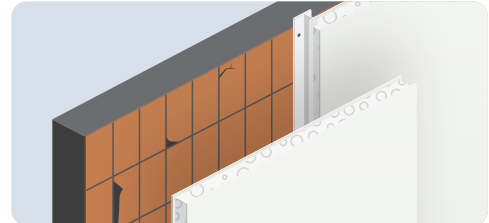

Montageaufbau im Querschnitt

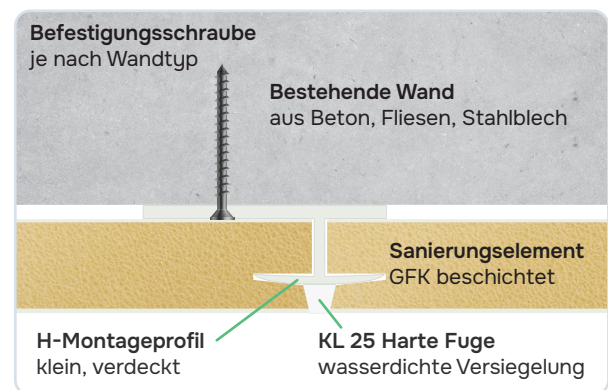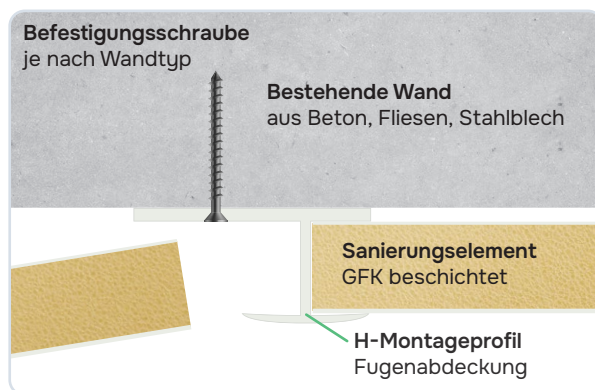

EasyClean-Direct

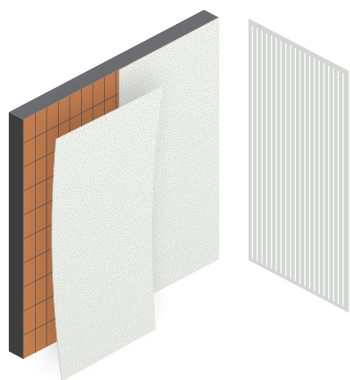

Die GFK-Platten werden mit unserem Spezialkleber **Ad-Maxx 2.0** direkt auf den Untergrund geklebt, wofür dieser geglättet und je nach Beschaffenheit vorbehandelt werden muss.



Dank unserer selbstentwickelten Spezialwerkzeuge erfolgt der Auftrag des Klebers und die Montage der GFK-Platten schnell und effizient.



So erreichen Sie uns

Kontakt

☎ 03886 21120

✉ info@ecp-gfk.de



Besuchen Sie uns online und erhalten Sie mehr Details zu unseren Produkten und alle wichtigen Datenblätter zum Download:

www.ecp-gfk.de

Ansprechpartner



Michael Manhard
Geschäftsführer



Alexander Hoier
Geschäftsführer



Anja Kaudasch
Innendienst/
Auftragsabwicklung



Andreas Karsten
Technischer
Vertriebsinnendienst

ECP

Gesellschaft für GFK-Systemlösungen mbH

Trittaufer Straße 3
19205 Gadebusch
Deutschland





ECP
by LAMILUX