


EasyClean-Pan®

Konstruktionsdetails

ELEMENTVERBINDUNG

Detailzeichnung*

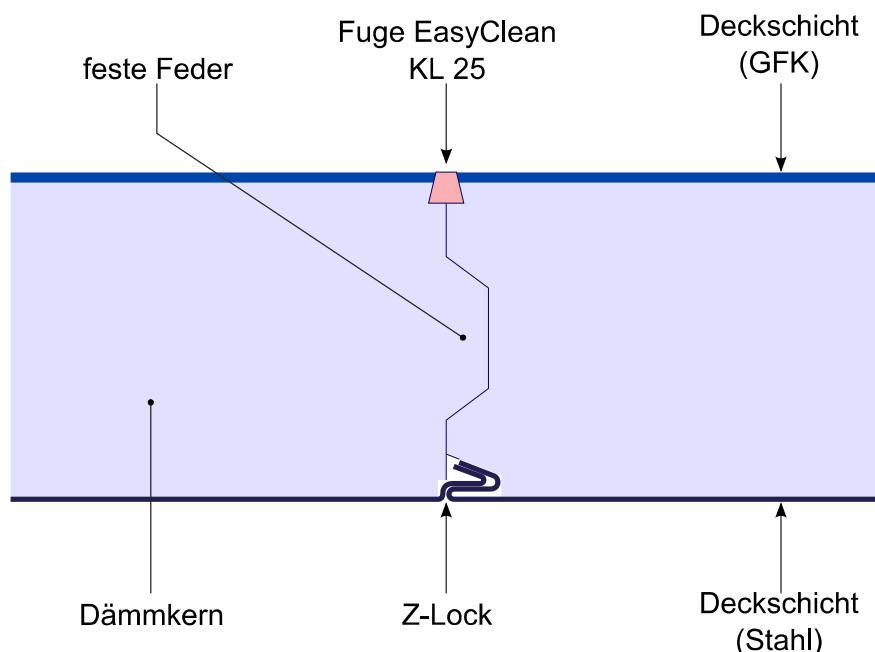

Detailbeschreibung

Elementquerschnitt Deckschichtkombination GFK / Stahl

Dämmkernfuge: feste V-Feder

Deckschichtverbindungen: GFK Hartfuge EasyClean mit 2K-Fugenmasse KL 25

Stahl Z-Lock

Abmessungen

Elementdicke: ≥ 100 mm

Nut-/Federtiefe: 15 mm (Nennmaß)

* Die Zeichnungen zeigen schematisch Konstruktionsprinzipien. Für die Übertragbarkeit dieser Prinzipien und richtige Anpassung an die örtlichen und konstruktiven Gegebenheiten des konkreten Bauvorhabens ist der Anwender allein verantwortlich. Hierfür übernimmt ECP keine Gewähr und keine Haftung.